

Innotronik ITY-PT66 kamera

Návod k použití



TuyaSmart

1. Představení produktu

Seznam balení:

kamera, manuál, napájecí kabel USB, napájecí adaptér, montážní příslušenství



Základní parametry

Model: ITY-PT66

Procesor: Dual-core 32-bit DSP (XM650V200)

Optický čip + senzor: 2x 1/2.8 "300 AI high-performance CMOS sensors SC3235AI+XM650V200

Objektivy: 2x 6 vrstvá skleněná čočka 3.6 mm - širokoúhlý záběr 105°

Max. rozlišení: 2x 4MPix (2560 x 1440 px)

Kompresa videa HEVC H.265

Noční vidění: Horní statická kamera - 4x duální LED (infra + bílé)

Dolní PTZ kamera - 4x infra + 4x bílé LED

PIR čidlo detekce pohybu - dosah 12m

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor

Vnitřní úložiště: Micro SD / SDHC karta až 128GB (není součástí dodávky)

Síťové připojení: WiFi (802.11b/g/n 2.4GHz)

Napájení: AC adapter USB 5V - 1,0A (5W)

Stupeň krytí: venkovní IP66

Poznámka:

Pro resetování kamery stiskněte dlouze 5s tlačítko RESET (pod krytem na spodní straně kamery)

Doporučuje se vložit 8-128GB vysokorychlostní MicroSD kartu, jinak nebudete moci ukládat a prohlížet uložené záznamy




2. Instalace aplikace

Naskenujte QR kód, stáhněte si aplikaci a nainstalujte. Zaregistrujte se a přihlaste se: otevřete APP "TuyaSmart" pro registraci a přihlášení podle pokynů.






3. Přidání a spárování kamery

- Ujistěte se, že je k dispozici Wi-Fi a že jste připojeni k internetu.
- Připojte kameru ke zdroji napájení - kamera se spustí a začne vydávat zvuk
- Otevřete APP "TuyaSmart", klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na '+' v pravém horním rohu hlavní obrazovky (obr 1+2); aplikace vyhledá zařízení v dosahu – klikněte na "Security Camera" (obr 3)

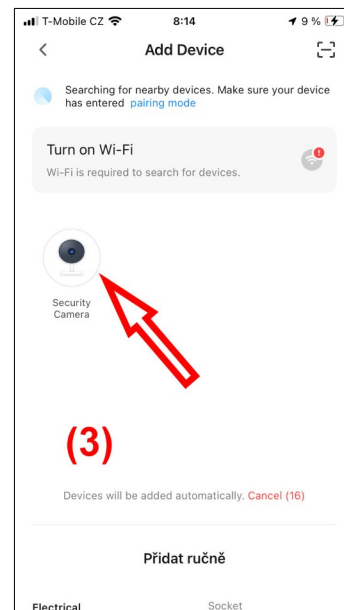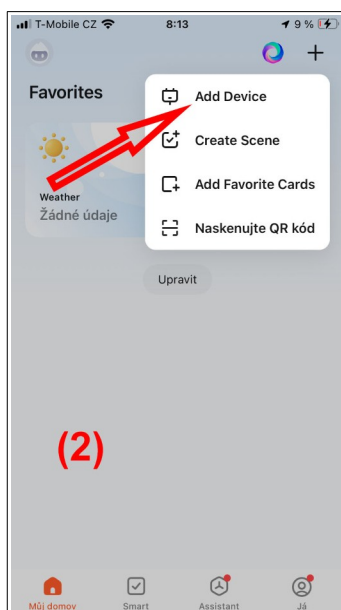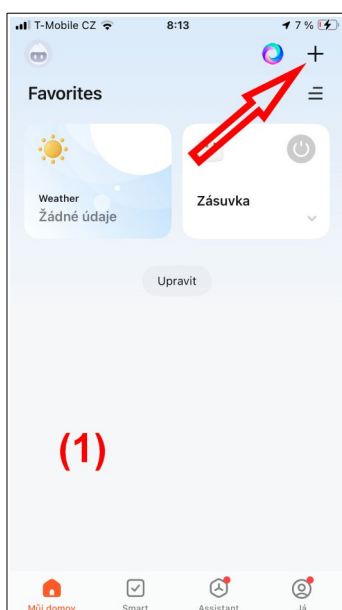


- Vyberte správnou wi-fi v dosahu, zadejte heslo a klikněte na „Další“ (obr 4); kamera nahlásí přihlášení k wi-fi, klikněte na „Dokončeno“ (obr 5); aplikace zobrazí živý náhled kamery – klikněte na tlačítko pro rozbalení ovládacího menu (obr 6). Ovládání je vysvětleno v kapitole 4.

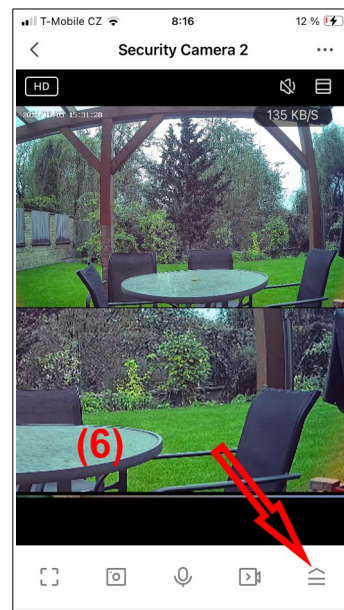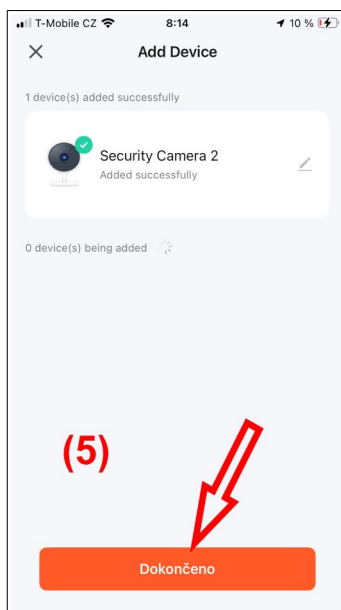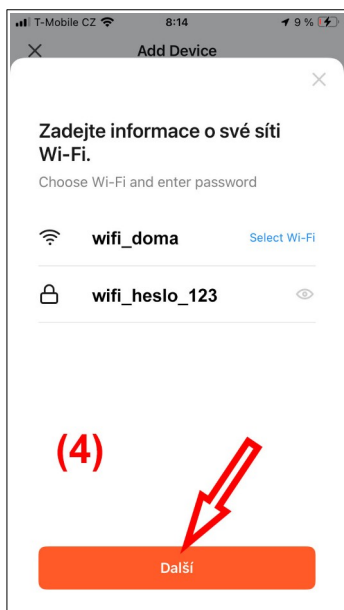


Ruční párování


- Pokud aplikace nenalezne kameru automaticky, klikněte na „Přidat ručně“ a zvolte "Fotoaparát a zámek", vyberte "Camera (Wi-Fi)" (Obrázek 02) pro přidání kamery; a poté klikněte na "Další krok" (obrázek 03);

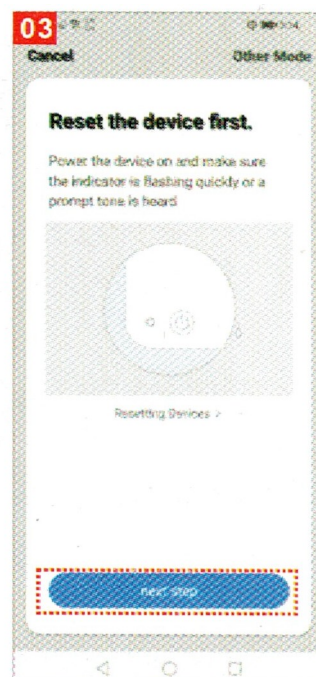


- Pokud mobilní telefon není připojen k wi-fi, klikněte na „Připojit k Wi-fi“ (obrázek 04);
- Aplikace přeskočí na rozhraní WLAN pro výběr a připojení k Wi-Fi (Obrázek 05); podporována je pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz;
- Zadejte heslo pro připojení k Wi-Fi (Obrázek 06);

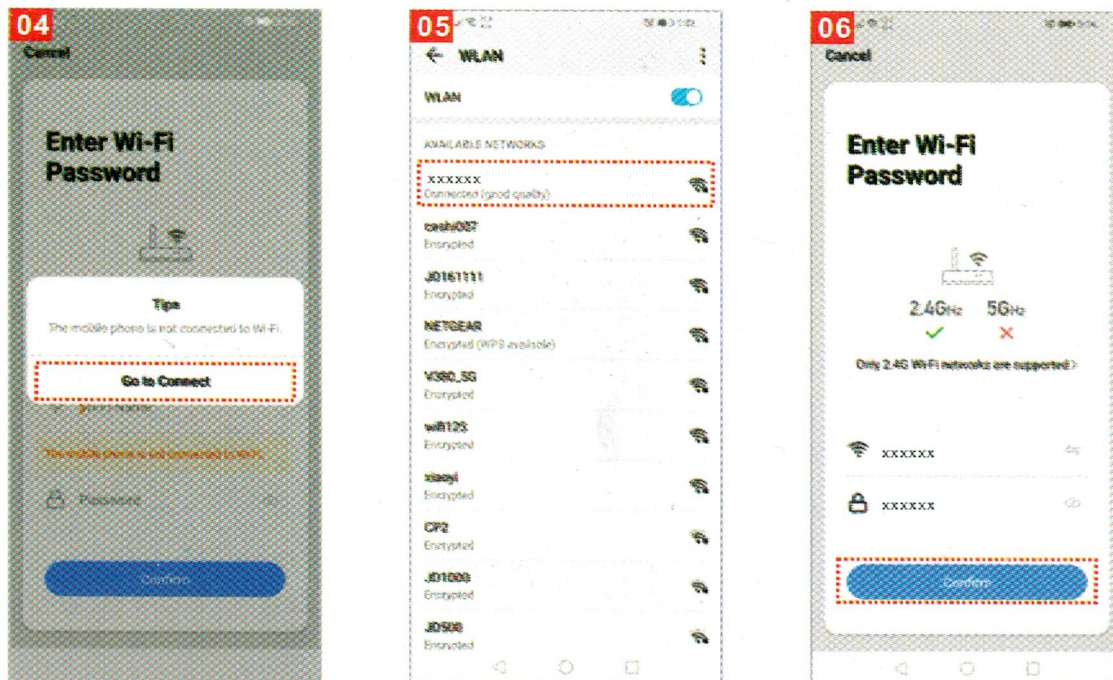


- Klikněte na "Potvrdit". Aplikace vyzve ke skenování QR kódu pomocí kamery - klikněte na "Pokračovat" (obr. 07);
- Na obrazovce telefonu se zobrazí QR kód a ten musíte načíst do kamery tak, že jej umístíte cca 20-30cm od objektivu kamery. Buďte trpěliví, rozpoznání kódu může chvíli trvat. Jakmile kamera potvrdí načtení kódu, potvrďte kliknutím na tlačítko „Ozve se pípnutí“ (obr. 08).
- Nyní se zahájí proces „Připojování“ (obr. 09);

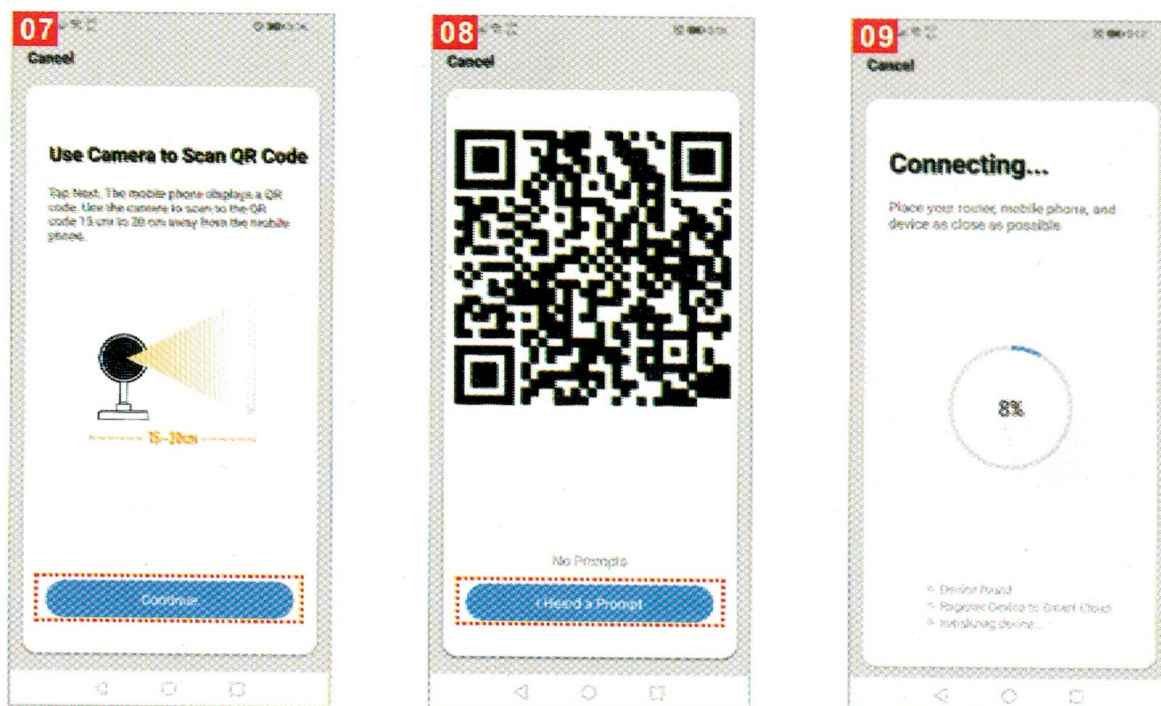

- Když proces dosáhne 100 %, připojení je dokončeno (obrázek 10) a klikněte na "Dokončit":
- Poté přejděte na rozhraní náhledu (obrázek 11)
- Zavřete rozhraní náhledu kamery a vraťte se na domovskou stránku. Připojená kamera se objeví na domovské stránce aplikace (obrázek 12). Kliknutím na název kamery se zobrazí živý náhled.

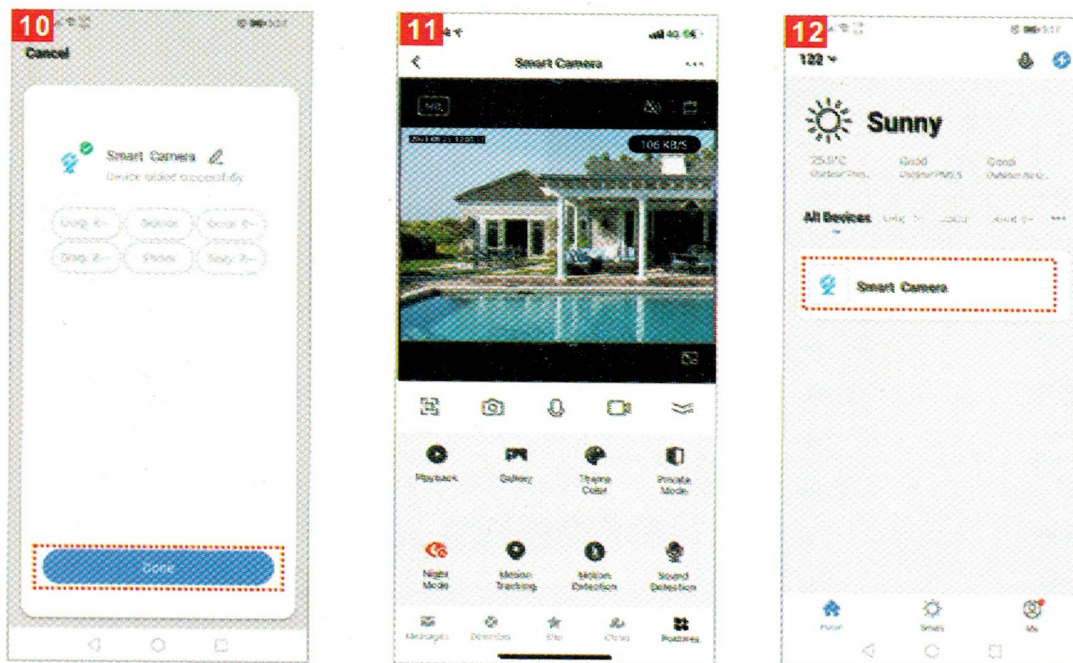

4. Ovládání kamery v aplikaci Tuya

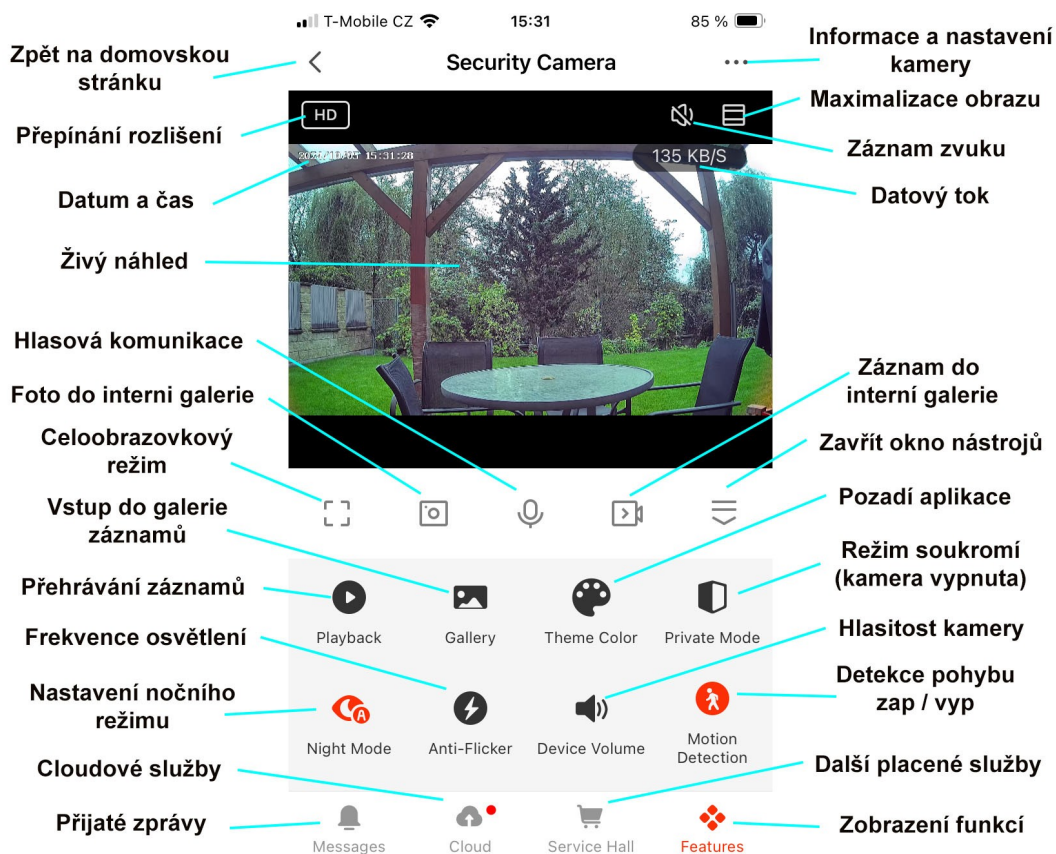

5. Pro správný provoz kamery je nutný stabilní wi-fi signál

Vyhnete se instalaci kamery v blízkosti kovových konstrukcí.

Dosah wi-fi signálu snižují železobetonové stěny, masivní nábytek, audio video a datové linky.

Kameru instalujte co nejbližší k vysílači wi-fi signálu.

Pokud kameru přemístíte do jiné sítě, resetujte kameru a poté znovu připojte k síti.