



Kamera do auta Yikoo H10C Touch

Popis kamery:



Obsah balení

Zpětné zrcátko s kamerou

Zadní kamera + kabeláž

Nabíječka do auta

Záchytné gumičky

Český návod




Instalace kamery na zpětné zrcátko






Kameru připevněte na zrcátko

Zadní kameru umístěte nad zadní okno...

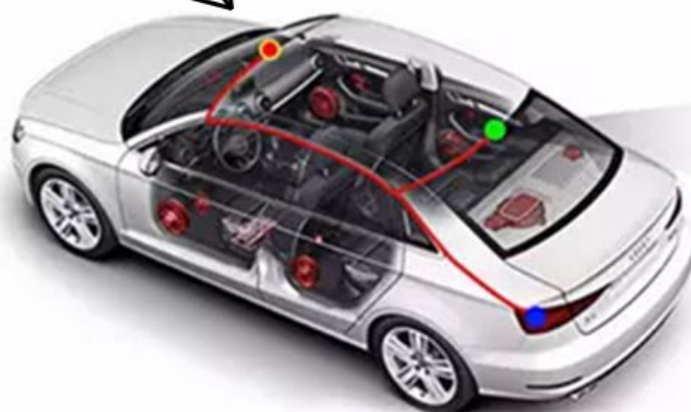

... nebo nad RZ

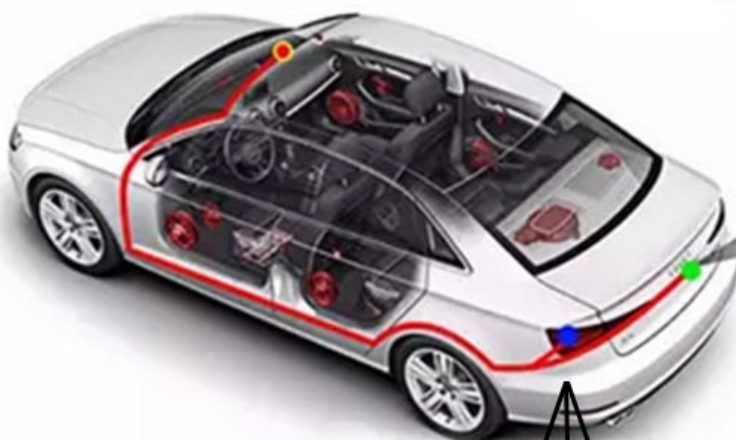

Červený vodič
připojte k + kontaktu
couvacího světla



Pozn.:

Objektiv přední kamery je výsuvný a otočný. Využijte toho pro nastavení správné polohy zrcátka a požadovaného úhlu záběru.

Před spuštěním

Po rozbalení kamery nejprve vložte microSD kartu do příslušného slotu a zformátujte ji (viz. Nastavení kamery / Format). Před finální instalací připojte kameru v autě k napájení, zapněte ji a vyzkoušejte. LCD displej je opatřen krycí ochrannou fólií. Odstraňte ji až po úspěšném vyzkoušení kamery.

Napájení kamery:

Přiloženou nabíječku zapojte do CL zásuvky ve Vašem voze a poté připojte do USB konektoru kamery. Po zapnutí zapalování se kamera začne napájet a automaticky se zapne. Pokud je do kamery v tomto okamžiku vložena microSD paměťová karta, začne záznam automaticky. **Používejte pouze dodanou originální nabíječku, při použití jiné než originální nabíječky nemusí kamera pracovat správně!**

Kamera podporuje paměťové karty typu microSD/SDHC o kapacitě do 32GB třídy Class 10 nebo lepší.

Baterie

Vestavěná Li-Pol baterie slouží k uchování data, času a nastavení kamery. Kamera dokáže hlídat okolí vozu pomocí funkce detekce pohybu (**Motion detection**), ovšem v tomto módu musí být kamera stále zapnuta a je tedy potřeba zabezpečit stálé napájení kamery. (např. nechat zapojit CL zásuvku v autě tak, aby napájela kameru i při vypnutém zapalování). Více o těchto funkcích se dozvíte v kapitole **Nastavení parametrů**.

Zapnutí kamery


Kameru spustíme 3s podržením tlačítka Power. Kamera je také vybavena funkcí automatického zapnutí po připojení k napájení (např. při zapnutí zapalování). Pokud je v kameře vložena microSD karta, automaticky se spustí také nahrávání.

Vypnutí kamery

Kameru vypneme 3s podržením tlačítka Power. Kamera se také automaticky vypne po odpojení od napájení (při vypnutí zapalování). Před vypnutím kamera uloží právě probíhající záznam.

Ovládání kamery

Při spuštění kamery se v pravé části zobrazí ovládací prvky dotykového displeje (viz obr. níže)

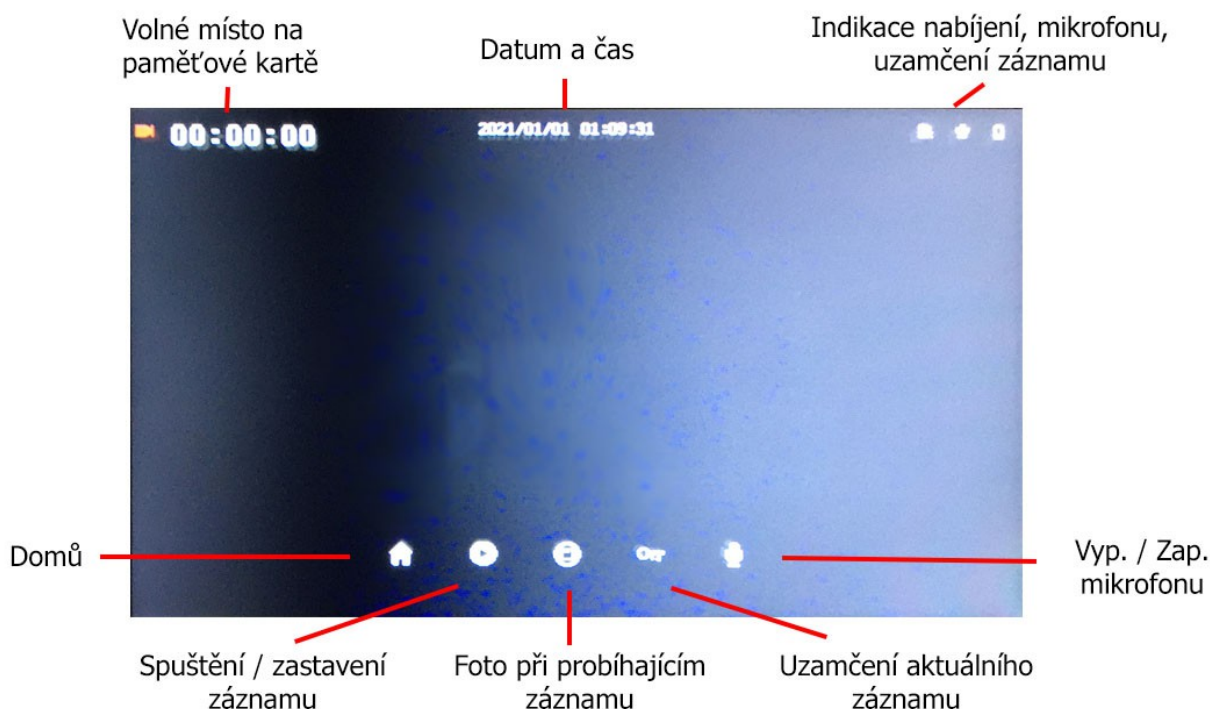

Záznam


Stiskem ikony **Spuštění záznamu** spustíme nahrávání, které je indikováno červenou kontrolkou na displeji a odpočtem času záznamu. Kamera nahrává v režimu cyklického záznamu. Po zaplnění karty vždy smaže nejstarší záznam a nahradí jej nejnovějším. Tak máte k dispozici vždy poslední úseky záznamu jízdy.

*Pozn.: Při zapnuté funkci „**Detekce pohybu - Motion detection**“ kamera při detekci pohybu zaznamenává nestejně dlouhé sekvence a po zaplnění paměťové karty se vypne.*

Nahrávání zastavíme opětovným stisknutím tlačítka **Záznam**.


Domů

Stiskem ikony **Domů** se přepneme na hlavní obrazovku (viz. obrázek níže). Stiskem jednotlivých ikon můžete spustit režim záznamu, fotoaparát, přehrávání uložených záznamů nebo nastavení parametrů.

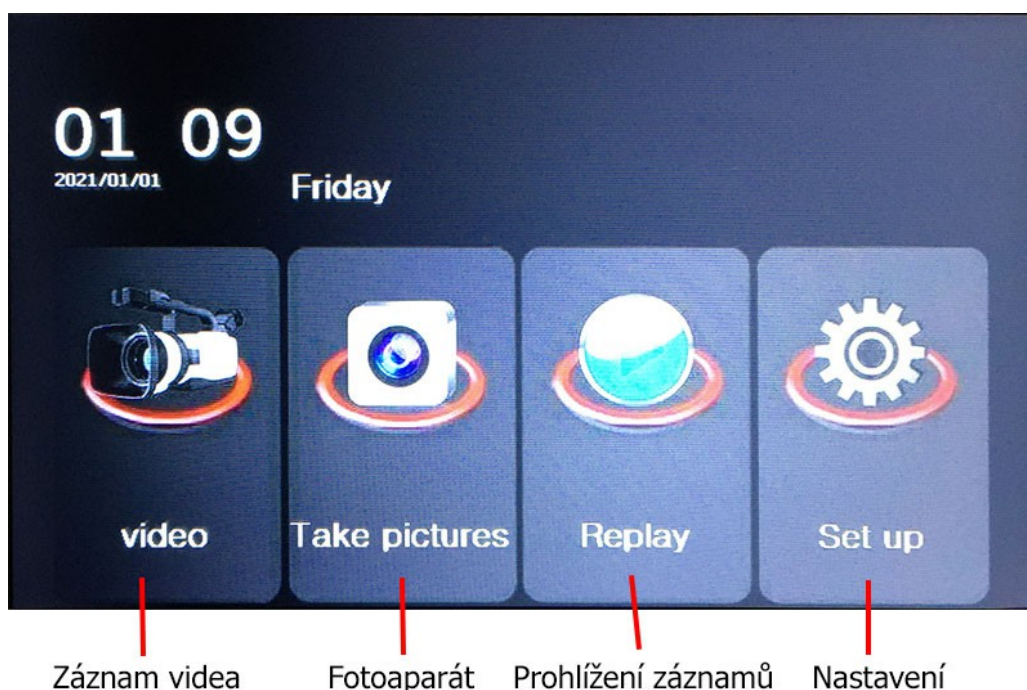

Nastavení parametrů

Stiskem ikony **Nastavení** spustíte režim nastavení parametrů

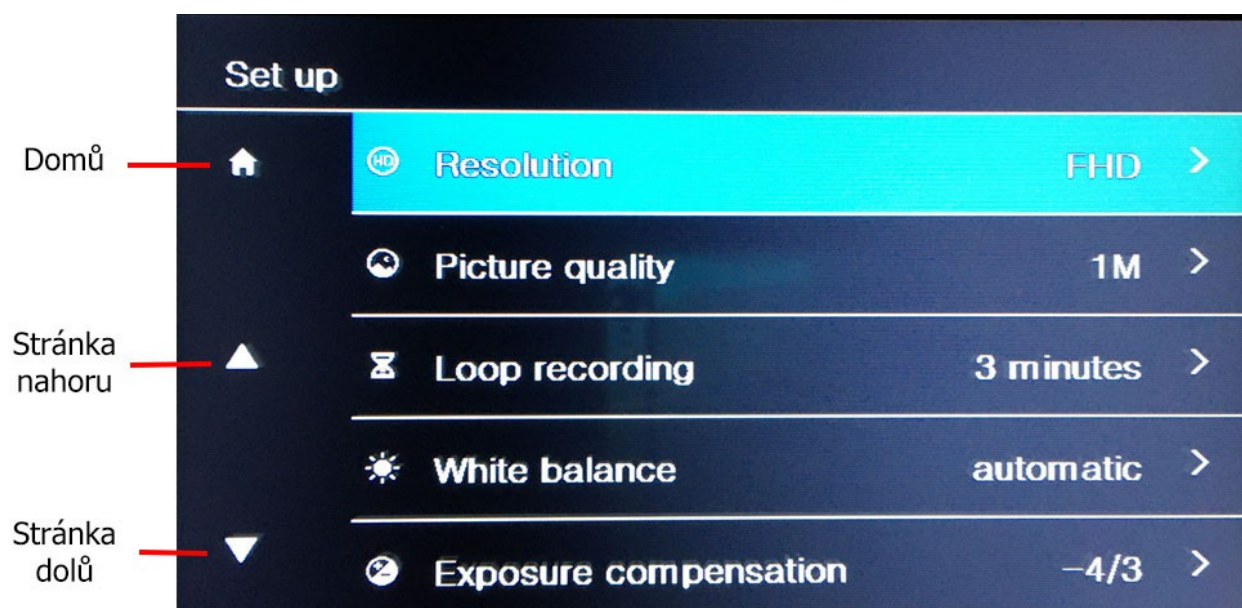

Nastavení parametrů záznamu:

Resolution - Rozlišení videa

Picture quality – Rozlišení fotografií

Loop recording – Délka jednotlivých klipů cyklického záznamu (Off = vypnutí režimu cyklického záznamu)

White balance – Vyvážení bílé

Exposure compensation - Nastavení manuální expozice (světlost)

Motion detection – Zapnutí (On) / vypnutí (Off) detekce pohybu

Pozn.: při zapnutí funkce detekce pohybu dochází k ukládání nestejně dlouhých klipů. Proto nelze použít režim cyklického nahrávání a záznam se po zaplnění pam. karty přeruší.

Voice record - Zapnutí (On) / vypnutí (Off) záznam zvuku u videa

Time stamp - Zapnutí (On) / vypnutí (Off) zobrazení data a času v záznamu

Language settings - Nastavení jazyka kamery

Auto Poweroff – Nastavení času automatického vypnutí při nečinnosti (Off = funkce vypnuta)

Date/Time - Nastavení data a času v kameře

Frequency – nastavení frekvence rozvodné sítě kvůli případné interferenci (50Hz – Evropa / 60Hz – Amerika)

Auto screen off – Nastavení času vypnutí displeje (close = funkce vypnuta)

Pozn.: záznam probíhá i při zhasnutí displeje

Format - Formátování paměťové karty (vyžaduje stisk potvrzení - CONFIRM)

Pozn: Pozor ! Formátováním se ztratí veškerá uložená data !

Reset system – Návrat do továrního nastavení

Pozn: všechna nastavení se změní na výchozí hodnoty

Version - informace o firmwaru kamery

Přepínání zobrazení přední/zadní kamery

V módu video / foto můžete přepínat organizaci obrazu přední / zadní kamery přejetím prstu po obrazovce zleva doprava a naopak.

Zamknutí záznamu

Aktuálně probíhající záznam můžete uzamknout stiskem symbolu zámku v dolním řádku obrazovky . Takto označený záznam nebude přepsán v režimu cyklického nahrávání. Záznam může být odemčen a odstraněn ručně v režimu Prohlížení záznamů nebo formátováním paměťové karty.

Upozornění:

Provozní teplota zařízení je od -10 do +60°C a provozní vlhkost od 15 do 80%. Zařízení není vodotěsné a nárazuvzdorné, chraňte jej tedy před působením vlhkosti a před mechanickým poškozením. Funkce automatického zapnutí zařízení při nastartování vozidla a také jeho automatického vypnutí je podmíněna zapnutím a vypnutím CL cigaretové zásuvky vozidla v závislosti na otočení klíčku ve spínací skříňce vozidla (standartní nastavení). V případě stálého přívodu napětí do CL zásuvky je potřeba kameru zapínat a vypínat manuálně.

Nemanipulujte se zařízením za jízdy! Nepozorností při řízení vozidla může být zapříčiněna dopravní nehoda s vážnými důsledky pro Vás a Vaše blízké!