

Innotronik ITY-B10 kamera

Návod k použití




TuyaSmart


1. Představení produktu

Seznam balení:

kamera, manuál, napájecí kabel USB, napájecí adaptér, montážní příslušenství




Smart Camera




Power Adapter



Manual

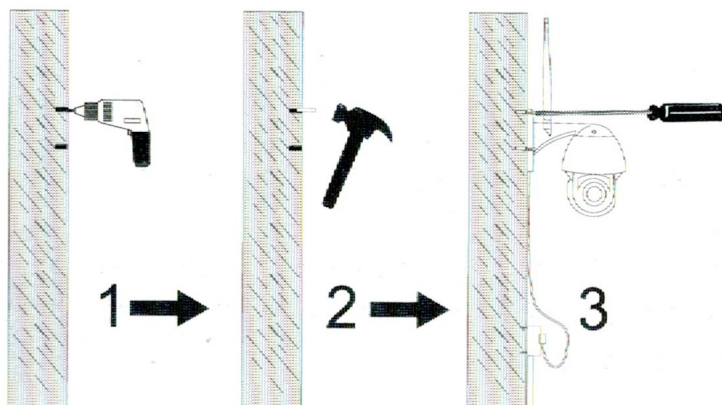

Instruciton for Installation



Screw Accessories Package

Základní parametry

Název produktu: Smart Camera ITY-B10

Max. rozlišení videa:: 5,0 MP

Komprese videa: H.265 High Profile

Vylepšení obrazu: Digitální širokoúhlá dynamická 3D redukce šumu

Místní úložiště: karta MicroTF

Bezdrátové šifrování: WEP/WPA/WPA2

Napájení: 12V 1A (min)

Celková spotřeba: 5W (max.)

Wi-Fi připojení: 2.4G 802.11 b/g/n

Podporované platformy: Android/iOS

Poznámka:

Pro resetování kamery stiskněte dlouze 5s tlačítko RESET (pod krytem na spodní straně kamery)

Doporučuje se vložit 8-128GB vysokorychlostní MicroSD kartu,

jinak nebudete moci ukládat a prohlížet uložené záznamy






2. Instalace aplikace

Naskenujte QR kód , stáhněte si aplikaci a nainstalujte.


Zaregistrujte se a přihlaste se: otevřete APP "TuyaSmart" pro registraci a přihlášení podle pokynů.

3. Přidání a spárování kamery


- Ujistěte se, že je k dispozici Wi-Fi a že jste připojeni k internetu.
- Připojte kameru ke zdroji napájení - kamera se spustí a začne vydávat zvuk
- Otevřete APP "TuyaSmart", klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na '+' v pravém horním rohu hlavní obrazovky (obrázek 01); aplikace vyhledá zařízení v dosahu – klikněte na “Security Camera“
- Pokud aplikace nenalezne kameru automaticky, klikněte na „Přidat ručně“ a zvolte "Fotoaparát a zámek", vyberte "Camera (Wi-Fi)" (Obrázek 02) pro přidání kamery; a poté klikněte na "Další krok" (obrázek 03);

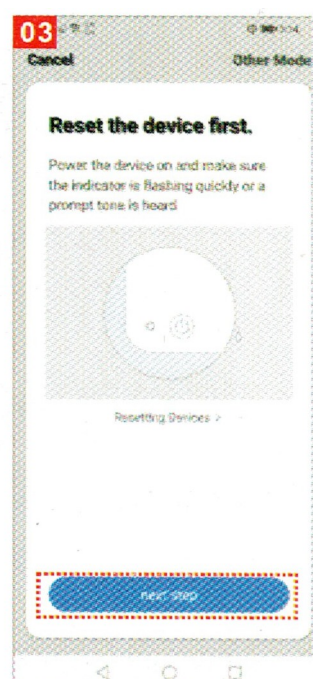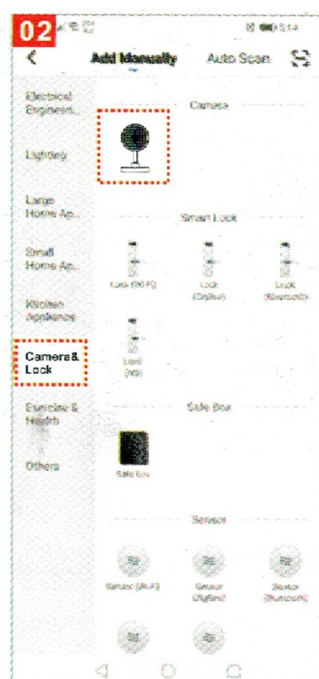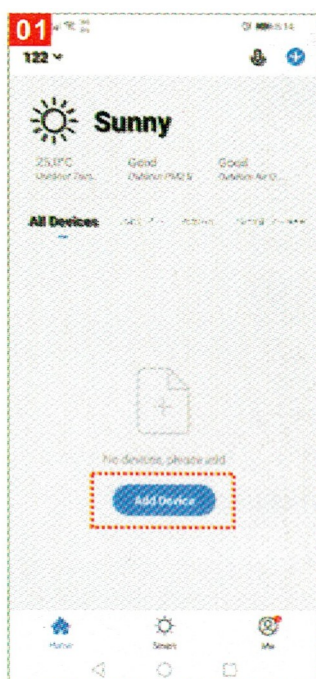


- Pokud mobilní telefon není připojen k wi-fi, klikněte na „Připojit k Wi-fi“ (obrázek 04);
- Aplikace přeskočí na rozhraní WLAN pro výběr a připojení k Wi-Fi (Obrázek 05); podporována je pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz;
- Zadejte heslo pro připojení k Wi-Fi (Obrázek 06);

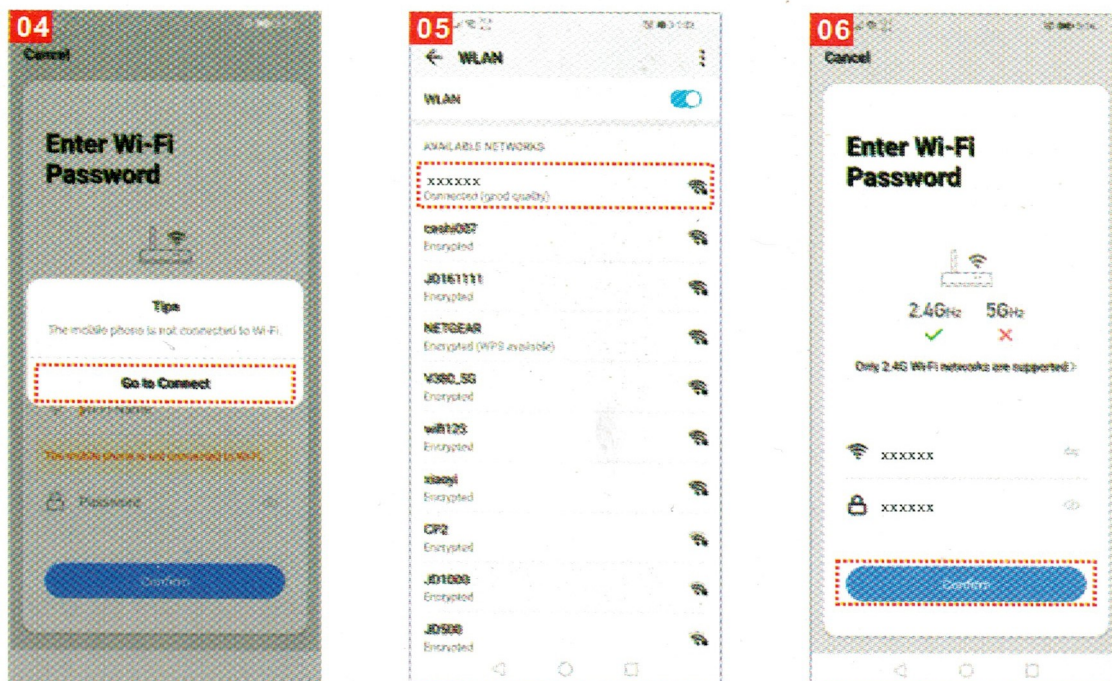


- Klikněte na "Potvrdit". Aplikace vyzve ke skenování QR kódu pomocí kamery - klikněte na "Pokračovat" (obr. 07);
- Na obrazovce telefonu se zobrazí QR kód a ten musíte načíst do kamery tak, že jej umístíte cca 20-30cm od objektivu kamery. Buďte trpěliví, rozpoznání kódu může chvíli trvat. Jakmile kamera potvrdí načtení kódu, potvrďte kliknutím na tlačítko „Ozve se pípnutí“ (obr. 08).
- Nyní se zahájí proces „Připojování“ (obr. 09);

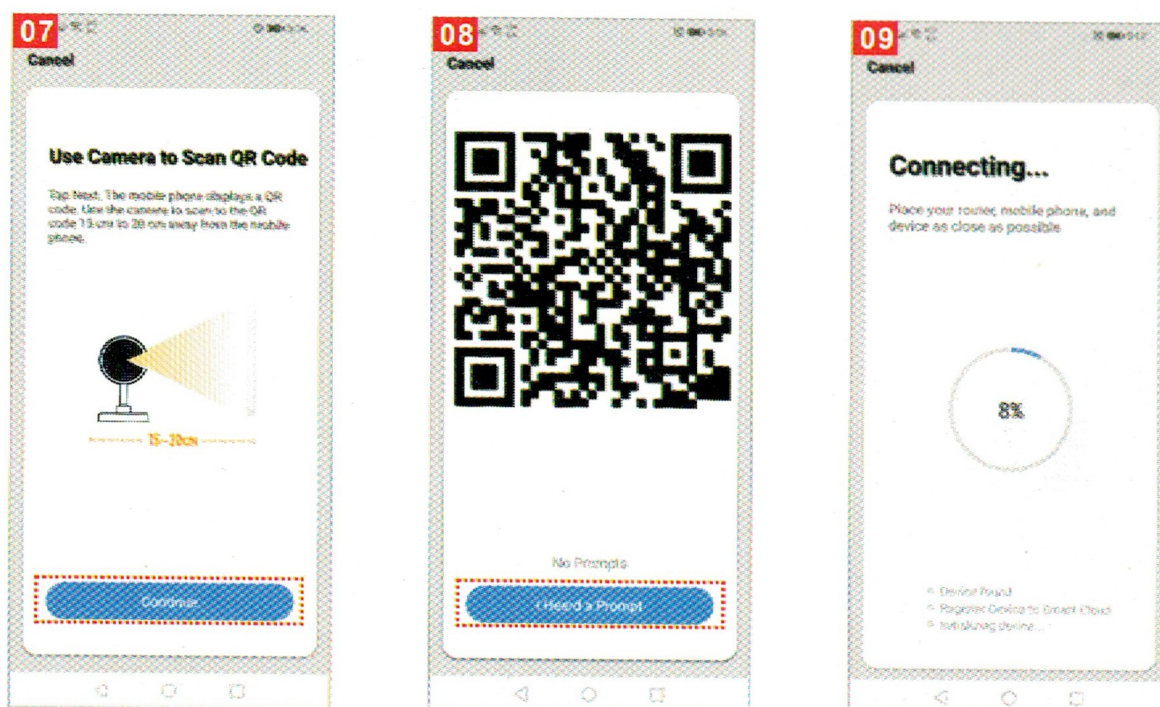

- Když proces dosáhne 100 %, připojení je dokončeno (obrázek 10) a klikněte na "Dokončit":
- Poté přejděte na rozhraní náhledu (obrázek 11)
- Zavřete rozhraní náhledu kamery a vraťte se na domovskou stránku. Připojená kamera se objeví na domovské stránce aplikace (obrázek 12). Kliknutím na název kamery se zobrazí živý náhled.

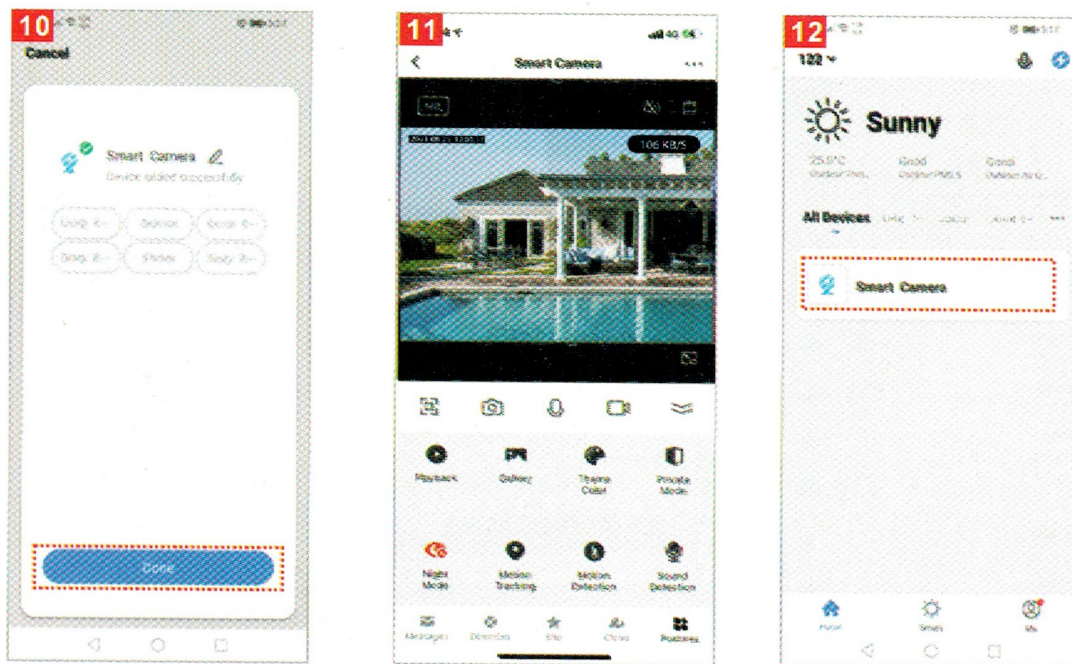

4. Ovládání kamery v aplikaci Tuya

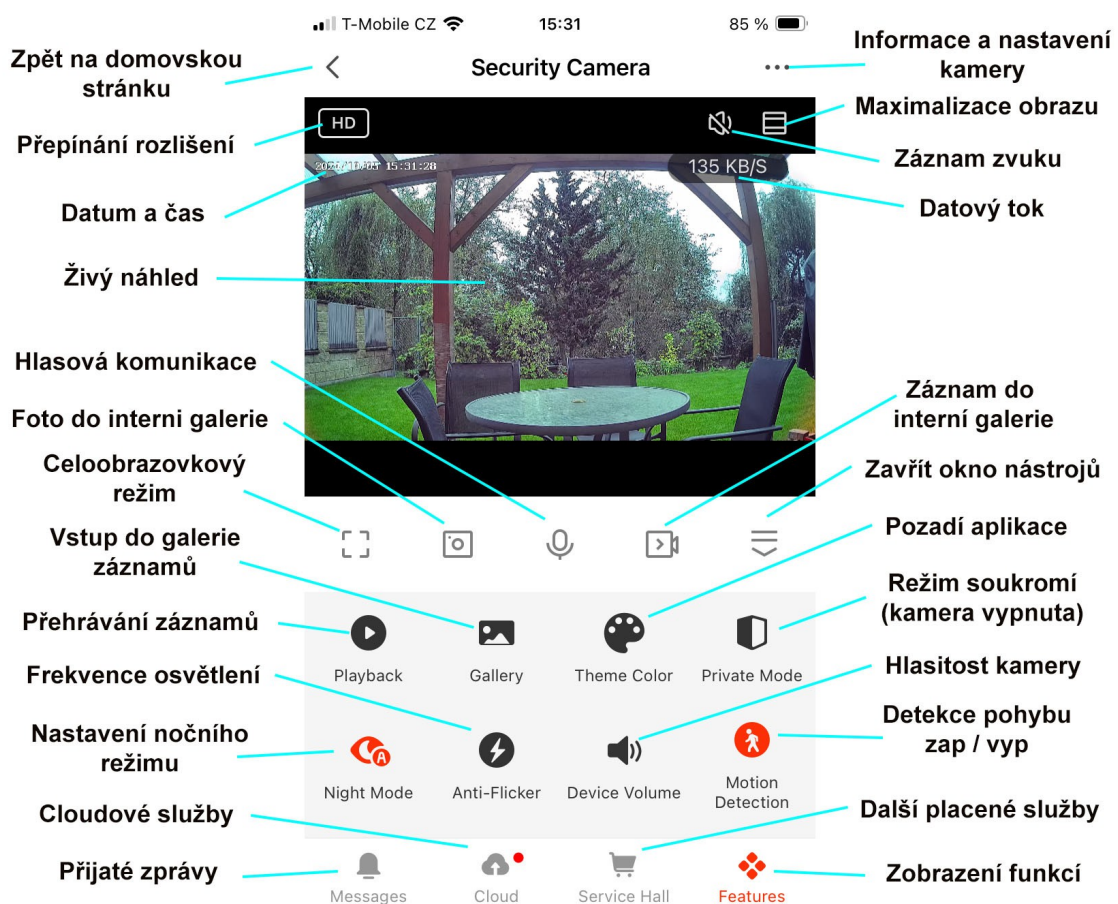

5. Pro správný provoz kamery je nutný stabilní wi-fi signál

Vyhnete se instalaci kamery v blízkosti kovových konstrukcí.

Dosah wi-fi signálu snižují železobetonové stěny, masivní nábytek, audio video a datové linky.

Kameru instalujte co nejbližší k vysílači wi-fi signálu.

Pokud kameru přemístíte do jiné sítě, resetujte kameru a poté znovu připojte k síti.